



XT-10 Multifunkčný sprej 400ml (S159) 10 funkcií



UVOLŇUJE: Jeden z najlepších produktov Ambro-Sol, XT-10 je univerzálne mazivo so silným uvoľňovacím účinkom. Už nikdy nebudte doma alebo v práci bez XT-10.

CHRÁNI: Sprej má silné ochranné vlastnosti a je ideálny na všetky povrchy a situácie.

MAŽE: Má výbornú mazaciu schopnosť a je ideálny pre údržbu a mazanie všetkých povrchov a pre všetky druhy použitia v práci alebo v domácnosti.

PENETRUJE: Je nepochybné, že tento produkt funguje. S XT-10 máte záruku silného penetračného spreja. Pôsobí na všetky povrchy a rieši problémy v samom počiatku

ODMAŠŤUJE: Máte radi autá, bicykle alebo motocykle? Alebo jednoducho potrebujete funkčný produkt so silným odmasťovacím účinkom? Ak áno XT-10, univerzálny sprej je pre vás.

ODOLÁVA VYSOKÝM TEPLOTÁM: XT-10 sa neobáva súperov, najmä pri vysokých teplotách: Tento úžasný viacúčelový sprej má veľkú výhodu, odoláva veľmi vysokým teplotám, vďaka čomu je vhodný pri zvarení a tiež v strojárstve a elektrotechnickom priemysle.

ANTI KORÓZNY: Sú Vaše materiály vystavené opotrebeniu alebo koróznemu procesu? XT-10 má silnú antikoróznú silu. Vyskúšajte ho!!

VODU ODPUDIVÝ: Tento produkt rieši problémy s vodou! Ambro-Sol XT-10 chráni povrchy materiálov pred vodou a atmosfrickými vplyvmi.

ZABRAŇUJE ZADIERANIU: XT-10 má silnú proti zadieraciu silu a je ideálny pre všetky typy materiálov: okamžite uvoľňuje v každej situácii. Je vhodný pre profesionálne aj domáce použitie.

MA ROZPÚŠŤACIE SCHOPNOSTI: Hrdza je nepriateľ pre každého. S XT-10 je tento súboj veľmi cie vlastnosti a umožňuje rozpustenie prachu, ale tiež ďalších jednoduchý: tento úžasný univerzálny sprej má silné rozpúšťacie vlastnosti.





XT-10 Multifunkčný sprej 400ml (S159) 10 funkcií

Multifunkčný sprej 10 funkcií v jednom s dávkovacím ventilom 360°: uvoľňuje, chráni, maže, preniká do hĺbky, odmasťuje, odoláva vysokým teplotám, antikorózný, vode odolný, proti zadieraniu, s veľkou rozpúšťacou silou (rozpúšťa hrdzu). S aktívnymi zložkami v najvyššej kvalite výborne maže a má vysoké penetračné a odmasťovacie schopnosti. Perfektne sa hodí do dielní, domácností, záhrady, garáže, námorného priemyslu, ťažkého priemyslu a všade kde sú mechanizmy vyžadujúce údržbu.

CERTIFIKOVANÝ :

Test N° 14LA05748

E.P. Properties and anti-seize with "four ball tester"



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA



STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

Innovazione e ricerca

Technická špecifikácia:

Množstvo	400 ml
Kód	EAN 13: 8034108893716
Balenie	12 ks
Aspekt	Zmes pod tlakovou tekutinou
Farba	žltá
Vôňa	Characteristic of solvent
Relatívna vlhkosť	pri 20°C 0,76 ÷ 0,80 gml
Bod vzplanutia	Pri. 0° C
Tlak pri 20°C	3/5 bar
Tenzia	0,5 hPa a 20°C
Viskozita	< 8 mm ² /s a 40°C
Rozpustnosť	Nerzpustný vo vode


ASTM D 2783-03

Test / Method	Un.measure	Result
Rýchlosť	laps/min	1760
Trvanie testu	s	10
Zaťaženie	kgf	50
Zváranie	kgf	160
Load load / wear	kgf	30

ASTM D 4172-94

Test / Method	Un.measure	Result
Rýchlosť	laps/min	1200
Trvanie testu	min	60
Load / Charge	kgf	40
Pracovná teplota	/	/
Diam. Medium Wear track	mm	0,86

Rozprašovač

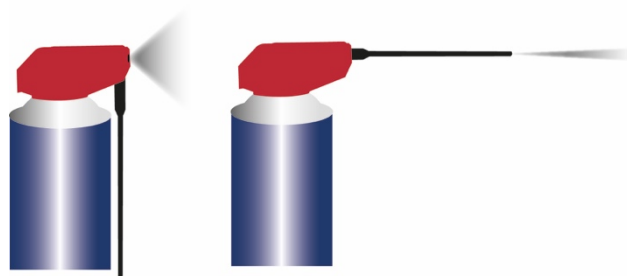

SKLADOVANIE

Pred použitím výrobok skladujte na suchom mieste a nevystavujte ho pri teplote menej ako 0°C a viac ako 45° , po použití nechajte nádoby zatvorené v originálnom balení. Produkt možno uchovať po dobu 24 mesiacov. Po prvom použití: konzervujte na suchom mieste, mimo horúcich prostredí. Uchovávať mimo dosahu detí.

Identifikácia nebezpečenstiev:

H222 Extrémne horľavý aerosol..

H229 Pod tlakom. Môže dôjsť k roztrhnutiu.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Tieto informácie, aj keď sú spoľahlivé, sa musia považovať len za približné. Používanie neznamená našu zodpovednosť, vrátane porušenie viacerých licencií. Pred použitím používateľa musia overiť vhodnosť produktu pre konkrétne použitie.