




## Mazivo na báze PTFE 400 ml (G007)

Toto je ďalšie vysoko výkonné mazivo z linky mazív Ambro-Sol. Je hladké na dotyk a odoláva vysokej teplote (až do 120 ° C). Bežne sa používa v priemysle železa / ocele, keramiky, skla a tehál.

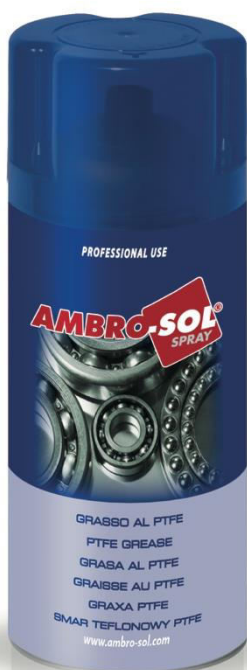

AKO POUŽÍVAŤ: dobre pretrepte a naneste ho priamo na povrch zo vzdialenosti 15-20 cm.

Výrobok možno tiež nastriekať pomocou pripojenej slamky.

Množstvo	400 ml
Kód	EAN 13: 8034108890067
Balenie	12 ks

**PTFE MAZIVO** – zložené z kvapalín s vysokou teplotou varu. Nezanecháva žiadne zvyšky. Funguje výborne aj pri vysokých teplotách (do 120° C). Má nízky koeficient trenia, vysokú chemickú inertnosť a výbornú odolnosť pri vysokých zaťaženiach. Vhodný na ložiská, puzdra, dopravníkové pásy, pri výrobe skla, keramiky a iné.

### Technická špecifikácia:

Aspekt	Zmes pod tlakovou tekutinou
Farba	Béžová
Vôňa	Charakteristická pre spreje
Relatívna hustota	20°C 0.69 ÷ 0.73 g/ml
Bod varu	Od 0° C
Tlak pri 20°C	4/6 bar
Konzistencia	NLGI EP2
Penetrácia pri 25°C	265 - 295 (mm x 0,1)
Bod odkvapkávania	> 180°C
Pracovná teplota	-30°C - + 120°C

### SKLADOVANIE

Pred použitím: uskladnite produkt na suchom mieste nad 0° C stupňov a pod 45 ° C. Po použití nechajte nádoby zatvorené. V pôvodnom balení môže byť výrobok uchovaný 24 mesiacov.

Po prvom použití: uchovávajte na čerstvom a suchom mieste, mimo horúcich podmienok. Uchovávajte mimo dosahu detí.

### Identifikácia nebezpečenstiev:

H222	Extrémne horľavý aerosol.
H229	Nádoba pod tlakom. Môže dôjsť k roztrhnutiu.
H315	Spôsobuje podráždenie pokožky.
H336	Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411	Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Tieto informácie, aj keď sú spoľahlivé, sa musia považovať len za približné. Nie sme zodpovední za nesprávne použitie výrobku alebo za porušenie akejkoľvek licencie. Pred použitím by používatelia mali overiť vhodnosť výrobku na jeho špecifické použitie.