



Univerzálna akrylová farba/transparentný lak RAL a Raffaello (V400)

Je veľmi ťažké vyzdvihnúť všetky vlastnosti tohto spreja Ambro-Sol. Má vynikajúcu silu pre interiéry a exteriéry a môže byť použitý na rôznych povrchoch. Suší sa za pár minút ... čo ešte? Je k dispozícii v mnohých farbách.

Viacúčelová akrylová farba je vhodná pre vnútorné i vonkajšie použitie. Je suchá na dotyk približne za 15 minút a úplne sa vysuší približne 45 minút. Použitie: drevené povrchy, kovové, sklenené, keramické, omietky, dvere, stoličky, nábytok, rámy, rošty, radiátory a tisíc ďalších predmetov.



Výrobok, na ktorý sa vzťahuje smernica C.O.V.
Podkategória: Špeciálne povrchové úpravy
Limitná hodnota COV: 840 g / liter
Skutočný maximálny obsah: 640 g / liter

OBLASTI POUŽITIA:

Drevené povrchy, kovové povrchy ako železo, hliník, oceľ, sklo a plasty.

Technická špecifikácia:

Množstvo	400 ml
Balenie	6 KS
Aspekt	Zmes pod tlakovou tekutinou
Chemická povaha	Veľmi rýchloschnúce akrylové farby
Farba	Rôzna
Vôňa	Charakteristická pre spreje
Relatívna hustota	Pri 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Bod vzplanutia	Min. 0° C
Popis na dne spreja	Čiarový kód, dátum výroby, názov produktu
Tlak	pri 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Tlak	pri 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viskozita Ford cup	Od 10" do 13"
Suchý zvyšok v spreji	Od 15% do 22%
Granulometrický grindometér	Spodná stupnica 0 a 2 mikróny
Lesk	Od 7 do 95 Lesk (Uhol lesku 60°)
Hrúbka 1 ruka	13 Mikrónov
Hrúbka 3 ruky	36 Mikrónov
Teplotná odolnosť	-10°C / +100°C (Max. 120° C)
Čas schnutia =20°:	Schnie 10 minút
	Suché na dotyk 15 minút
	Hlboko zaschnuté 22 hodín
Bezpečnostný uzáver pre deti patentovaný a registrovaný	
Referencia farieb	
Je možné mať rôzne typy ovládačov pre rôzne efekty	

PRE PROFESIONÁLNY VÝSLEDOK, VYČISTITE PRACOVNÝ PRIESTOR A POUŽITE SPRÁVNÝ PRIMER PODĽA TYPU POVRCHU:

Povrchy železa: sklovina proti korózii V400PAST.1, V400PAST.9, V400PAST.10, V400STUCCO, V400PRIMER.3, V400PRIMER.

4) Pozinkované povrchy: základný pozinkovaný plech (V400PRIMER.5)

Kovové povrchy a ľahká zliatina: Kovové základy a základná zliatina (V400PRIMER.1)

Plastové povrchy: kotvový základ pre plasty (V400PRIMER.2)


Železo a metalické povrchy vystavené vysokému riziku oxidácie: Zincs (Z350, Z351, Z355, Z353, Z352, Z358, Z356 a Z359)

Kovové povrchy a ľahká zliatina pod UV žiarením a extrémne podmienky: V400PRIMER2, V400PRIMER.5 alebo len V400 akryl.

**Použitie:**

1. Otvorte uzáver:odlomte 3 bezpečnostné tesnenia - spony na otvorenie uzáveru.

2. Pred použitím striekajte minimálne 1 minútu, až kým sa vnútorný obsah voľne nepohybuje.Odporúča sa pretrepať produkt aj počas používania.




Break three safety seals clips to open the cap.



3.Nastriekajte produkt:

4.Praktické rady:

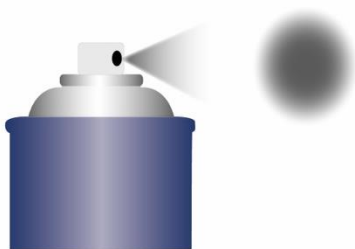

Dávkovanie: lineárne

Množstvo dávkovaného

produktu: nízky Typ dávkovania:

stredný kužeľ Typ rozprašovača:

nebulizovaný

-Použite ručný náter na zlepšenie pokrytia a prílnavosti, aby sa znížila možnosť pádu. Aplikujte zo vzdialenosti 20 cm.

po niekoľkých chvíľach aplikujte druhú vrstvu horizontálne a zprostredne nasledovanú tretím vertikálnym ručným náterom.

Čušte niekoľko minút.

- Po použití je vhodné rozprašovať na 2/3 sekundy hore dnom, aby ste sa vyhli zablokovaniu aktivátora.

- Po 24 hod. pokračujte v bežnom používaní namaľovaného dielu.

SKLADOVANIE

Pred použitím: uskladnite produkt na suchom mieste a neskladujte ho pri teplote pod 0 ° a nad 45 ° C, po použití ho nechajte zatvorený. V pôvodnom balení môže byť výrobok uchovaný 24 mesiacov.Po prvom použití: uchovávajte na čerstvom a suchom mieste, mimo horúcich miest. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Označenie nebezpečnosti:

H222
H229
H319
H336
EUH066

Extrémne horľavý aerosol.

Nádoba pod tlakom. Pri zahriatí môže prasknúť.

Môže spôsobiť vážne poškodenie očí.

Môže spôsobiť nevoľnosť a závraty.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Tieto informácie, aj keď sú spoľahlivé, sa musia považovať len za približné. Použitie neznamená našu zodpovednosť, vrátane porušenia mnohých licencií. Pred použitím musia používatelia overiť vhodnosť výrobku na konkrétne použitie.